



Комбинированные водонагреватели

РТО

Серия комбинированных
водонагревателей
с ТЭНом и дополнительным
теплообменником для нагрева
воды от внешнего источника

Комбинированные водонагреватели РТО
снабжены дополнительным змеевиком,
действующим в качестве теплообменника.
Это подразумевает, что вода может
нагреваться от электрического тэна
и от внешнего источника нагрева
одновременно или в качестве альтернативы.

- Регулятор температуры с внешней стороны.
- Небьющийся термометр из пластика ABS.
- Увеличенный магниевый анод.
- Внутренний бак с покрытием из биостеклофарфора BlueSilicon предотвращает накопление накипи, что значительно продлевает срок службы водонагревателя.
- Индикатор работы водонагревателя.
- 5-винтовой фланец для удобства обслуживания.
- Экологическая безопасная теплоизоляция.
- Функция FAST-HYDRO благодаря дополнительному змеевику, работающему от внешних источников, позволяет ускорить время нагрева в 2 раза.

МОДЕЛЬ РТО	80 V	100 V	120 V	150 V
Полезный объем бака ГВС, л	80	100	120	150
Номинальная мощность теплообменника $\Delta 35^{\circ}\text{C}$ – 9 кВт				
Диаметр/высота, мм	440/790	440/935	440/1080	440/1285
Масса бойлера (нетто), кг	25,9	30,7	34,6	38,4
АРТИКУЛ	GRN5680A	GRN5780A	GRN5Y80A	GRN5980A



market.ferrolі.ru



market.ferrolі.by

ООО «ФерроліРус»
РФ, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1, + 7 495 646 06 23
e-mail: info@ferrolі.ru


Мы отвечаем! 8-800-707-0623
(бесплатный звонок по России)

service.ferrolі.ru

ООО «ФерроліБел»
Республика Беларусь, Минская обл. Дзержинский р-н,
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45, +375 17 169 79 49
e-mail: info@ferrolі.by

service.ferrolі.by

Рекомендации по применению*

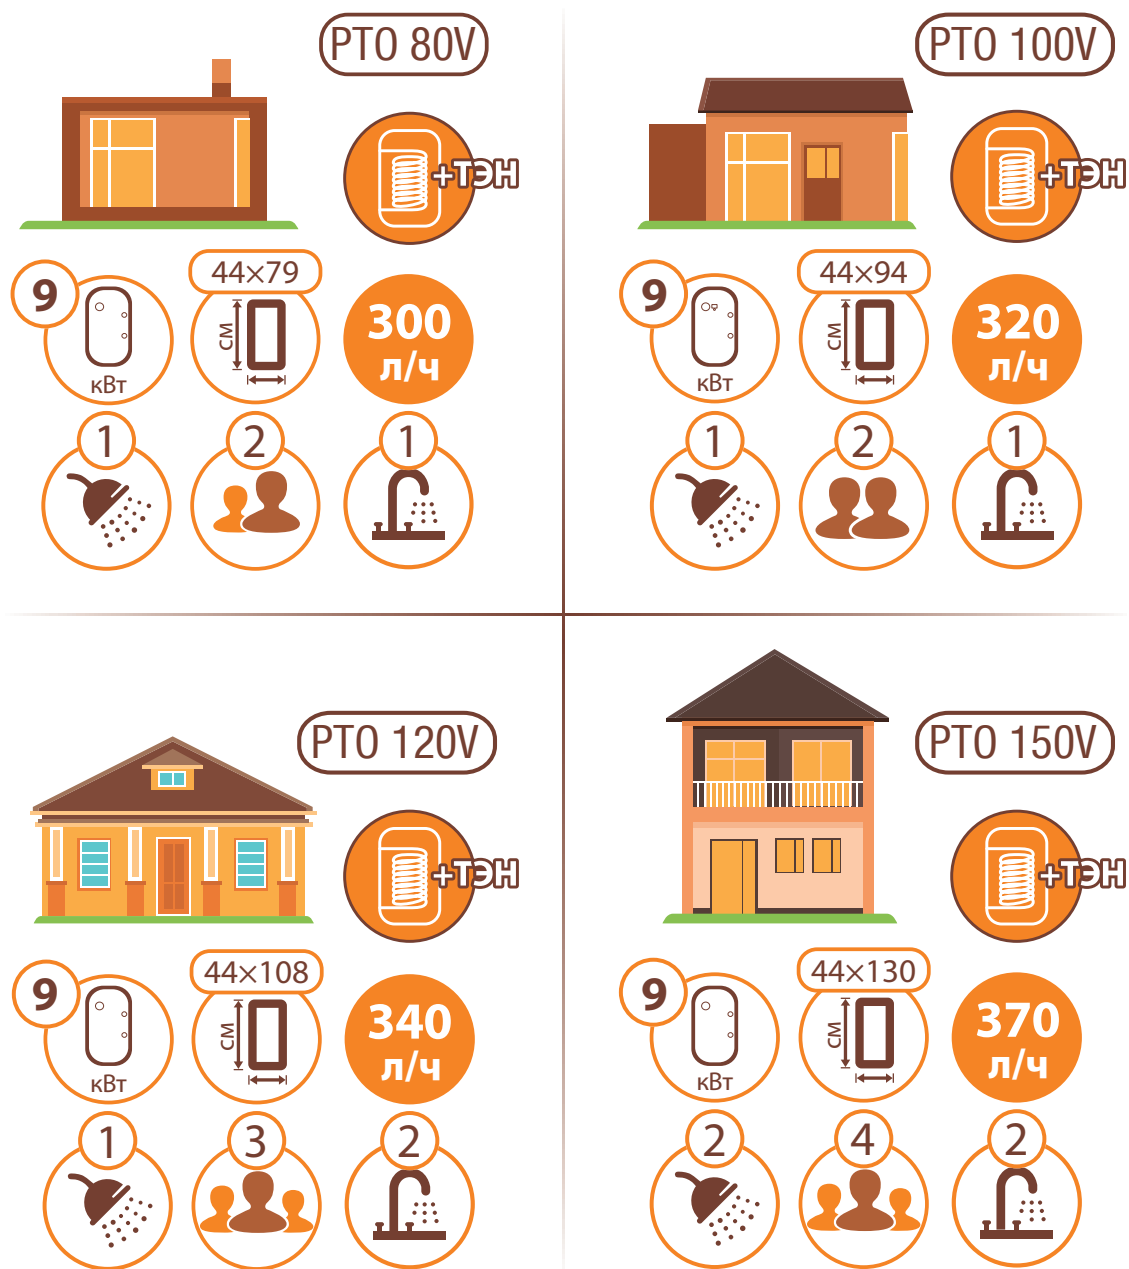

Летом, когда нет других приборов для подачи энергии, водонагреватель может работать, используя только нагревательный элемент.



габаритные размеры



пиковая производительность при $t=45^{\circ}\text{C}$ ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)



потребляемая тепловая мощность



количество людей



количество душевых



количество водоразборных кранов

*Информация носит справочный характер. Для точного подбора оборудования обратитесь в компанию Ferrolі